

Detale posadzek Flowcrete


POSADZKA ŻYWICZNA DECKSHIELD ID DECKSHIELD ID HD POWIERZCHNIE PARKINGOWE WEWNĘTRZNE

Warstwa zamykająca Deckshield Finish

Warstwa zasadnicza Deckshield SF
z zasypem piaskiem kwarcowym

Warstwa gruntująca Deckshield SF
z zasypem piaskiem kwarcowym

Podłoże betonowe

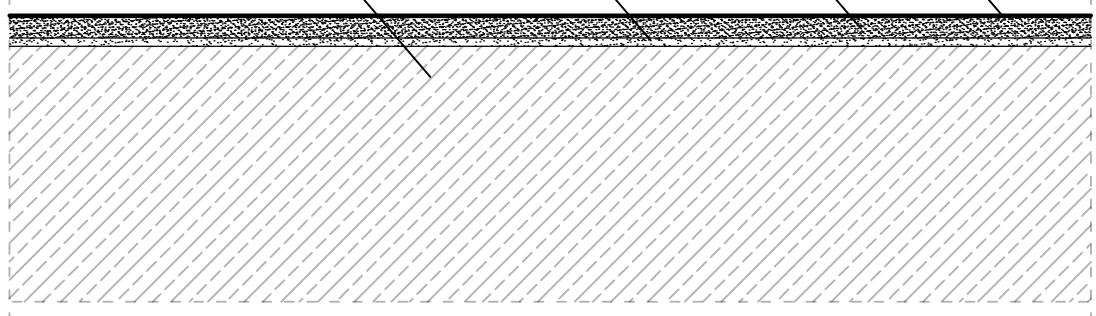

Rysunek schematyczny

Deckshield ID - parkingi wewnętrzne grubość powłoki ~ 1,5 mm

1. Gruntowanie - żywica poliuretanowa Deckshield SF
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,2+0,8 mm
2. Warstwa zasadnicza - Deckshield SF
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4+0,8 mm
3. Warstwa zamykająca - Deckshield Finish
żywica poliuretanowa barwiona

Deckshield ID HD - rampy zjazdowe wewnętrzne grubość powłoki ~ 2,5 mm

1. Gruntowanie - żywica poliuretanowa Deckshield SF
2. Zasyp piaskiem kwarcowym 0,2+0,8 mm
Warstwa zasadnicza - Deckshield SF
3. Zasyp piaskiem kwarcowym 1,0+1,8 mm
Warstwa zamykająca Deckshield Finish
żywica poliuretanowa barwiona