


Detale posadzek Flowcrete

POSADZKA FLOWFRESH DYLATACJA PRZECIWSKURCZOWA

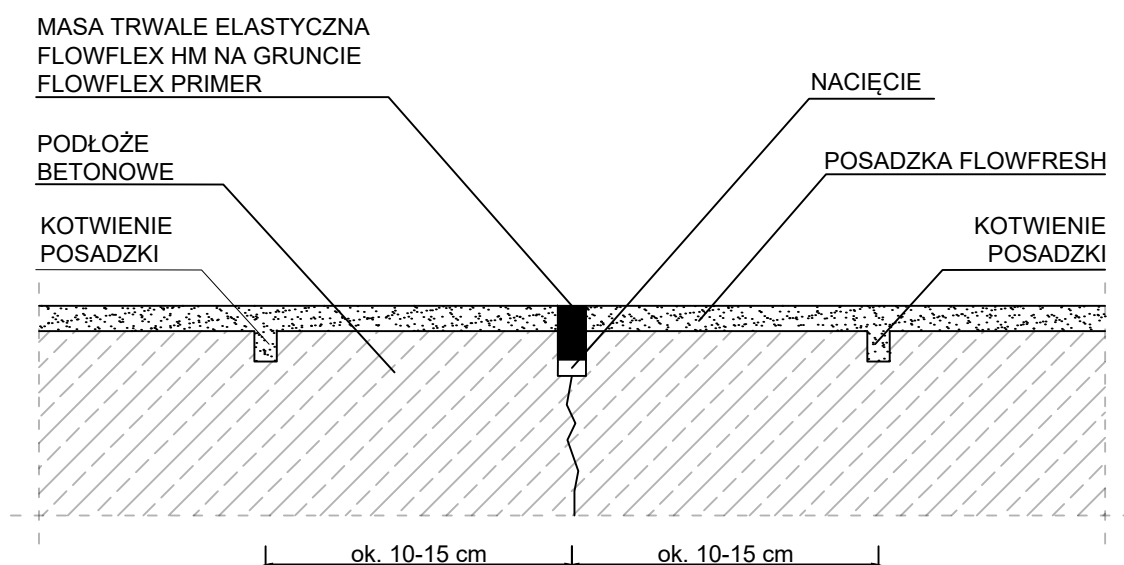

Rysunek schematyczny

Uwaga! W podłożu betonowym należy naciąć szczeliny kotwiące o wymiarach:

- 4 x 4 mm w przypadku posadzki wykonanej na bazie Flowfresh MF,
- 8 x 8 mm w przypadku posadzki wykonanej na bazie Flowfresh HF.

Szczeliny kotwiące należy wykonać w siatce o max. rozstawie 5 x 5 m.

Skrajne nacięcia muszą być usytuowane w odległości max. 150 mm od brzegu psadzki, tzn. ścian, punktów odwadniających, przerw roboczych oraz po obu stronach dylatacji.