


Detale posadzek Flowcrete

TERAZZO ŻYWICZNE MONDÉCO ŁĄCZENIE NA DYLATACJI PRZECIWSKURCZOWEJ PODŁOŻA

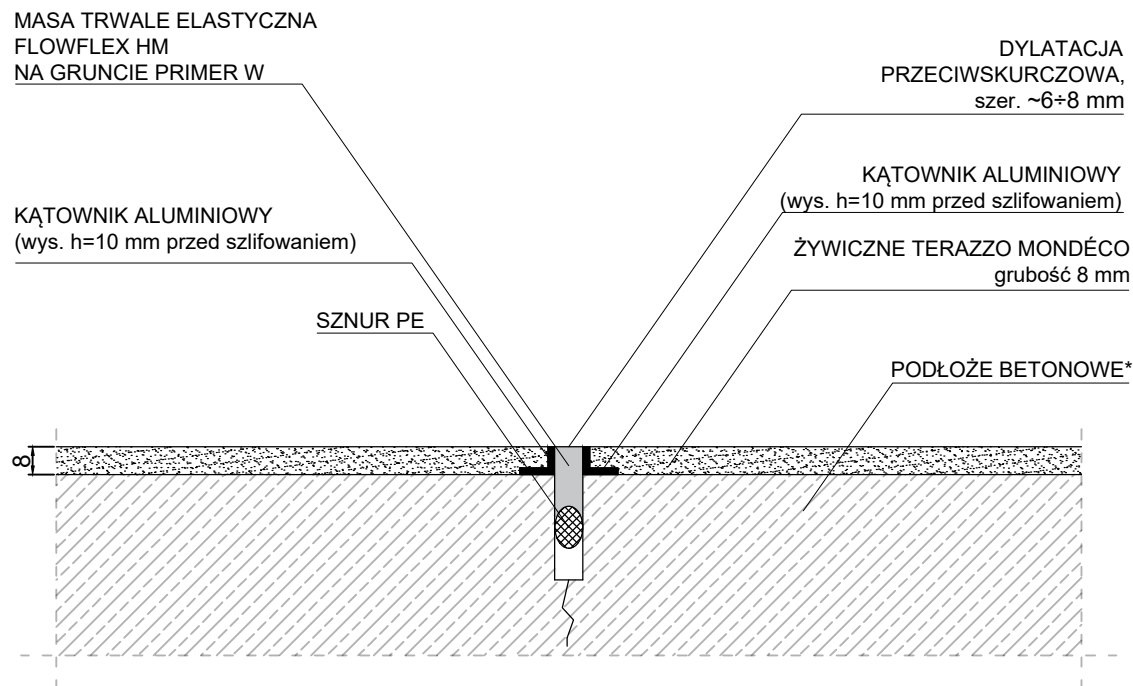

Rysunek schematyczny

*Optymalne rozwiązanie przewiduje wykonanie podłoża betonowego na poziomie docelowym, czyli o 8 mm poniżej poziomu wykończonej posadzki - bez wylewki wyrównawczej. O ile konieczne jest wyrównanie poziomów, należy wykonać wylewkę wyrównawczą.

Wylewka wyrównawcza to warstwa screedu mineralnego, cementowego lub epoksydowo-kwarcowego o parametrach odpowiadających wymaganiom dla podłoża pod posadzki epoksydowe Flowcrete. Jej wysokość jest zależna od wysokości innych rodzajów wykończenia posadzki.