


# Ponzo SL1700TT SCHEMAT „C”

**NEW**

**2020**

System przesuwny z doszczelnieniem domykowym

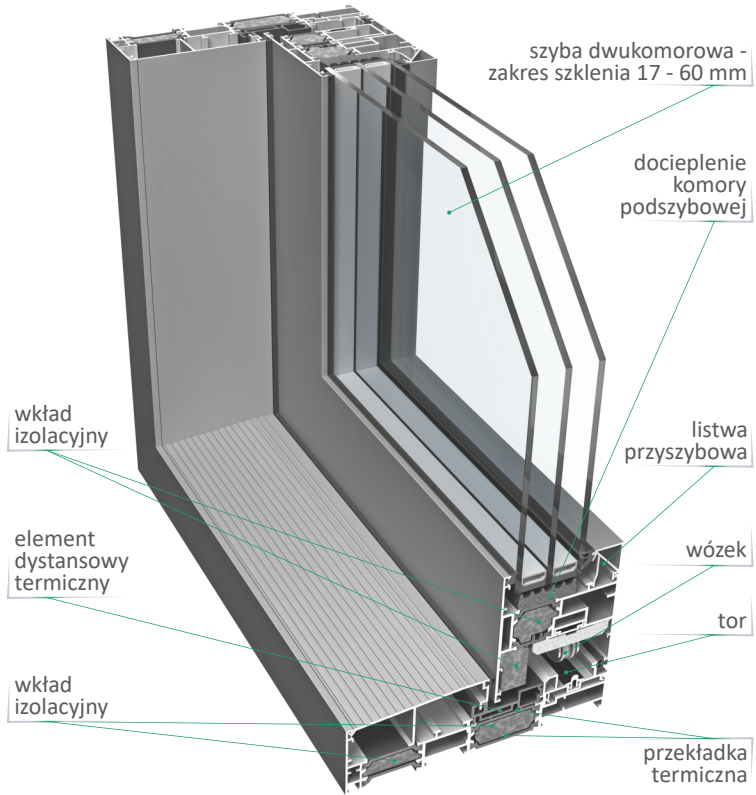

- › sposób dymku analogiczny do okien rozwiernych - wysoka szczelność na warunki atmosferyczne
- › brak tarcia pionowego podczas przesunięcia skrzydła poprzez jego rozszczelnienie na 8 mm
- › głębokość konstrukcyjna profili wynosi 78 mm w przypadku skrzydła i 172 mm w przypadku ościeżnicy
- › system pozwala na zastosowanie wypełnień o grubości do 60 mm
- › maksymalna waga skrzydła wynosi 200 kg
- › maksymalne wymiary skrzydła:
  - szerokość 1500 mm
  - wysokość 2500 mm
- › system pozwala na wykonanie konstrukcji w schemacie A (jedno skrzydło jezdne, szklenie stałe w ościeżnicy) i schemacie C (dwa skrzydła jezdne, szklenie stałe w ościeżnicy)

